


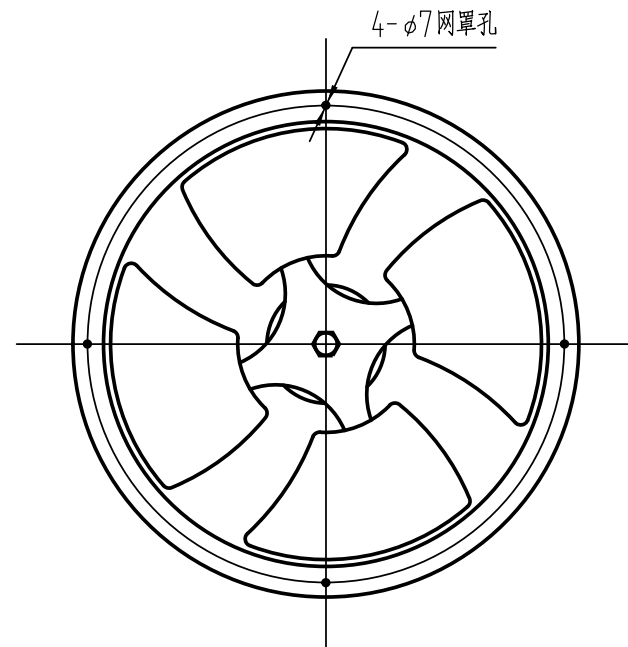

1、710端部风机各部件技术要求:

- 2、整个风机必须做好防腐处理，使用喷塑工艺颜色黑色，喷塑按照欧标要求，使用户外专用材料，喷涂厚度为80-130um；
- 3、风机装配好后通电测试，电机振动值 $<4.6\text{mm/s}$ ；
- 4、风机要求静压120Pa，风量12000m³/h以上，能效比20以上（全速运转）；
- 5、电机防护等级P56以上，绝缘等级F级，可以满足24小时运行方式，具备逆风启动保护功能。风机噪音小于80分贝；
- 6、风机使用环境-40°-50°，湿度95%以下，风机扇叶外框转轴三年内禁止出现因腐蚀脱落现象；
- 7、电机效率要求额定功率的整机效率不低于85%；
- 8、风机按照规格型号粘贴风机铭牌，合格证及注意事项项贴。

						组合件				710 端部风机	
										7.1# 轴流风机	
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年,月,日					7.1# 轴流风机	
设 计	彭文伟	20200305	标准化			阶 段 标 记		重 量	比 例		
校 对										外形尺寸图	
审 核			批 准						1:1		
工 艺						共 页 第 页					